

WARIDA WGA wM-Bus



Der WARIDA WGA wM-Bus Funkmodul ist ein fortschrittliches Kommunikationsgerät, das die Fernablesung von Medien über die wM-Bus-Technologie ermöglicht. Das WARIDA WGA wM-Bus Gerät bietet Zuverlässigkeit, Effizienz und Integration mit jedem System, z. B. GlobTree.

Die durch das Funkmodul übermittelten Messdaten werden von Übertragungsgeräten wie dem Ablesekopf RUTO oder dem Konzentrador uL 5.0 gesammelt und anschließend auf einer beliebigen Plattform wie GlobTree bereitgestellt. Es handelt sich um eine universelle und vielseitige Lösung, die die Überwachung und Verwaltung von Wasserverbrauchsdaten ermöglicht.




Technische Daten - Funkmodul

WARIDA WGA wM-Bus

Montagemethode	Direkt am Wasserzähler
Typ des Wasserzählers	Typ FM1*Y (einstrahlig, Trockenlauf)
Verfahren zum Zählen der Impulse eines Wasserzählers	Induktiv
Stromversorgung	1,6-Ah-Batterie
Batterietyp und -spannung	2/3AA 3.6V
Batterielebensdauer	10 Jahre
Betriebstemperatur	-20°C ÷ 55°C
Leckageklasse	IP51 IP68
Antenne	Eingebaut
Kommunikation mit dem Wasserzähler	Induktiv
Datensicherheit/Verschlüsselung	AES-128-CBC
Impuls-Kommunikation	
Dauer des Impulses	100 ms/Impuls
Radio-Parameter	
Übertragungsprotokoll	Drahtloser M-Bus (T1- und C1-Modus)
Übertragungsgeschwindigkeit	100 kb/s
Übertragungsart	Einweg
Frequenz	868,95 MHz


Direkte Installation, keine Kabel erforderlich, automatische Aktivierung der Datenübertragung per Funk. Die praktische, kompakte Größe des Geräts und die solide Konstruktion gewährleisten einen stabilen Betrieb unter verschiedenen Bedingungen.

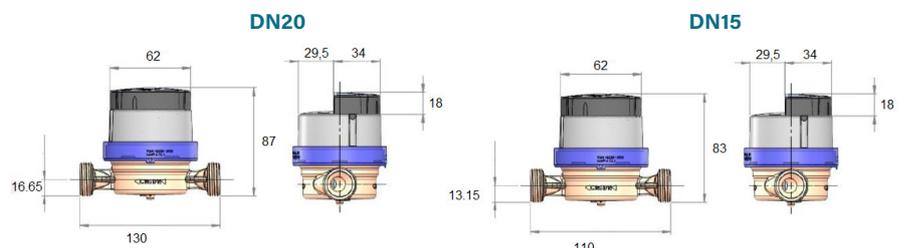

Hydraulische Parameter

- Wasserzähler gemäß Richtlinie 2014/32/EU
- Metrologische Klasse gemäß MID: R: 100/160H, 50V
- Kaltwasser (50°C), Warmwasser (90°C)
- Abakus mit acht Positionen zum visuellen Lesen
- Hygienezertifikat des National Institute of Hygiene
- Körper aus Messing
- Arbeitsdruck 1,6 MPa
- Hermetisch versiegelte Theke, Klasse IP 68, widerstandsfähig vor Verschmutzung und Beschlagen
- Die Werksnummer ist dauerhaft auf dem hydraulisch stoßfesten Zählerzifferblatt markiert
- Beständig gegen äußere Magnetfelder
- Beidseitiges Gegenlager auf technischen Steinen


Abmessungen:

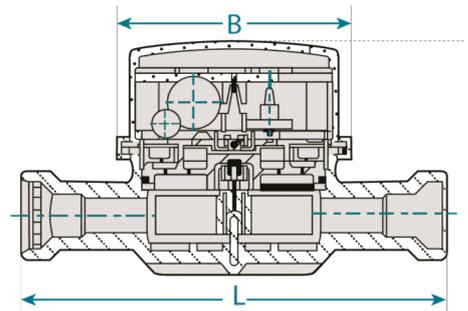

Technische Daten:

Nenn Durchmesser	DN	mm	15	15	20
Nenn durchfluss	Q_3	m^3/h	1,6	2,5	4,0
Messbereich	R	Q_3/Q_1	H100, V50		
Minimaler Durchfluss	Q_1	l/h	16,0	25,0	25,0
Indirekter Fluss	Q_2	l/h	26,0	40,0	40,0
Maximaler Durchfluss	Q_4	m^3/h	2,0	2,5	5,0
Start-up Fluss	-	l/h	5-7	6-8	8-11
Indikationsspektrum		m^3	99999,999		
Elementarbereich		l	0,05		
Arbeitsdruck max	P_{max}	bar	16		
Druckverlust max	Δp	bar	0,63		
Temperaturklasse	T	-	30, 90		
Durchflussempfindlichkeitsklasse	-	-	U0, D0		
Einbaulage	-	-	H, V		
Anschlussgewinde	G	cal	3/4"	3/4"	1"
Konstruktionslänge	L	mm	110	80, 100	130
Höhe	H	mm	70	70	73
Abakusdurchmesser	B	mm	70	70	70,0
Waage	L	kg	0,45	0,45	0,6
Pulswert	K	l/imp	1,0		

Diagramm der Fehlerkurve:

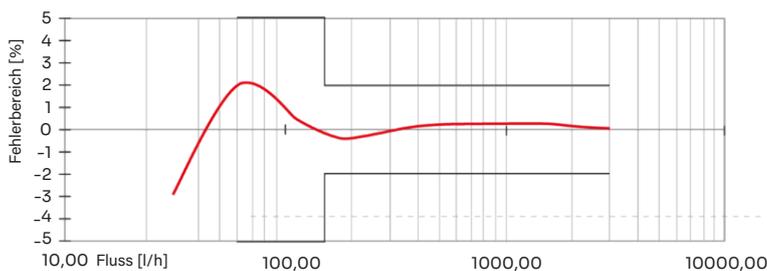

Druckverlustkurve:

